F136020

1．諸元

1	名　称	クローズドバレル
2	メーカ	
3	材質	窒化鋼
4	製法	窒化
5	硬度	二つ目穴部　窒化１１００Ｈｖ深０．２（７００Ｈｖ）
6	使用条件	一般温度用途
7	受渡し	□貴社工場（立会位置・車上）渡し　■当社工場車上渡し □エンドユーザ工場（車上・据付位置・据付）渡し　□指定倉庫渡し
8	中間検査	□部品製作段階　□組立中間段階　■不要
9	検査立会	■貴工場にて　□当工場にて　□不要
10	検収条件	■別途打合せによる　□立会検査により異常なしの確認後 □エンドユーザ据付後、負荷運転により異常なしの確認後
11	保証期間	検収後１年
12	打合せ及び内容確認	打ち合わせは双方の要請により随時行うものとし 記録は、貴社が速やかに作成し当社の確認を得ること

2．提出書類（３部提出）

1	仕様書	メーカ設計、製作用基準仕様書等
2	確認図	外形寸法図（諸元の記入されたもの）　Ａ３大
3	検査成績表	寸法・硬度等の検査試験表

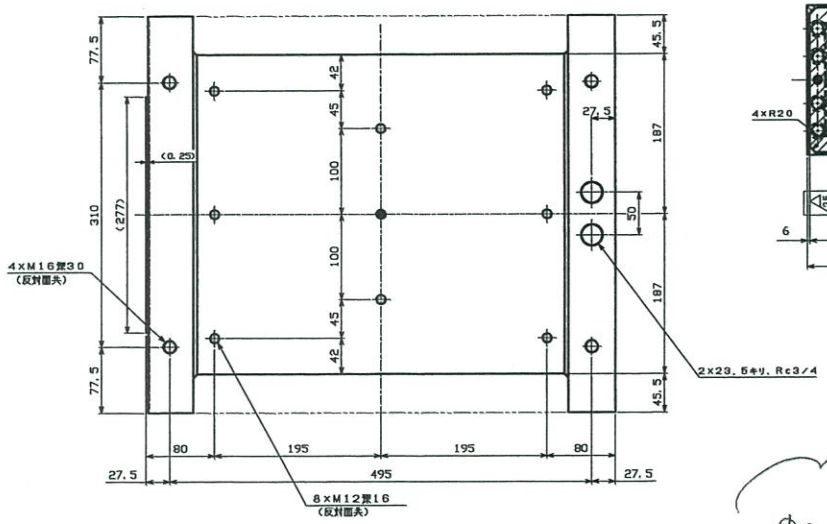

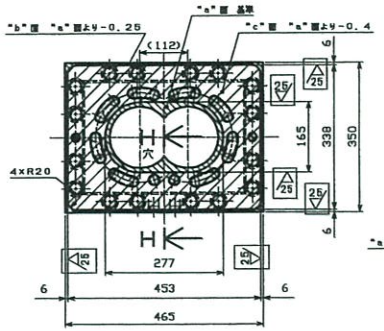

樹脂漏れ対策用加工
ヘッド側バレル端面のみ
（１：６）

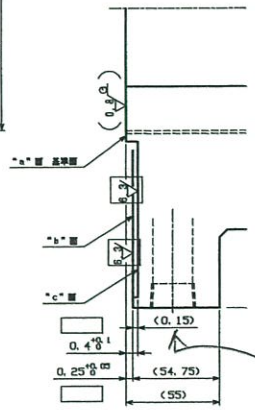

樹脂漏れ対策用加工
ヘッド側バレル端面のみ
H−H（１：１、５）

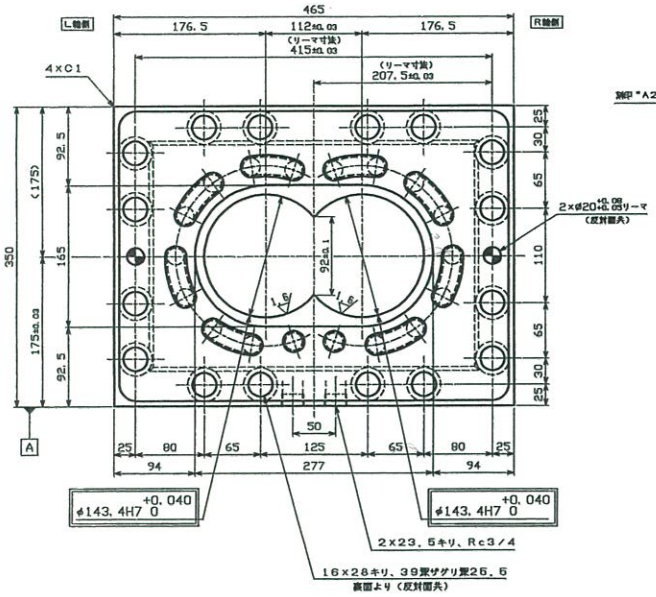

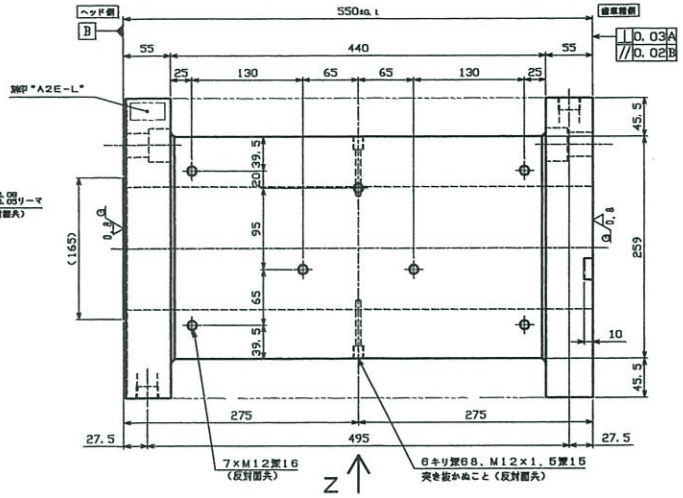

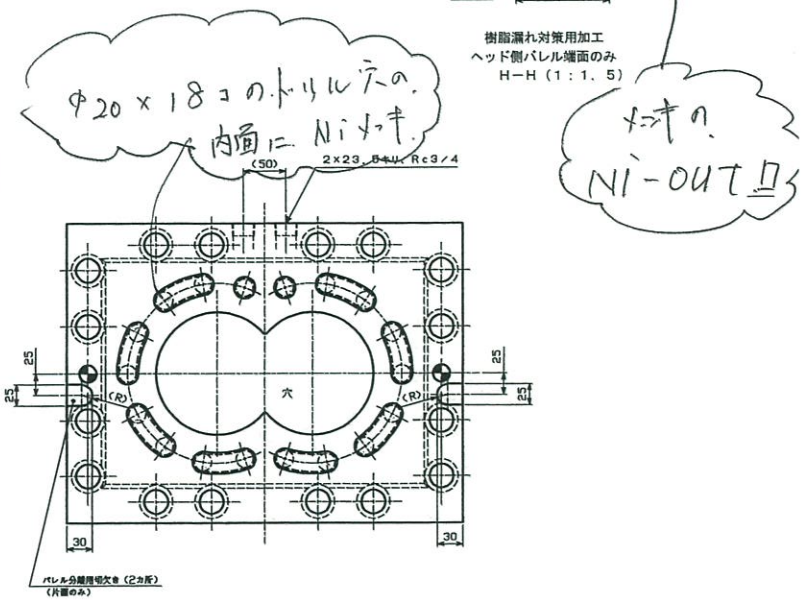

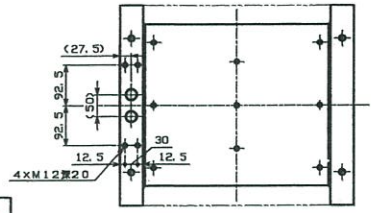

Ｚ（１：６）

記事

1）片面２段段付き

EA2720G、F131880					DSGN	APVD							